Creating the Future
SATAKE

Simple Operation, Stable Performance
Operación Sencilla, Rendimiento Estable / Operação Simples, Rendimento Estável

VERTICAL RICE WHITENER
BLANQUEADOR VERTICAL PARA ARROZ
BRUNIDOR VERTICAL PARA ARROZ

VTA5AA-L / VTA10AB-L



SATAKE CORPORATION

VERTICAL RICE WHITENER VTA10BL

Equipment designed for blanch rice grains with high efficiency and low breaking rate of the grain allowing regulate the degree of whiteness and polishing.

Equipo desarrollado para blanquear los granos de arroz con grande eficiencia y bajo índice de granos quebrados permitiendo regular el grado de blancura y pulimiento.

Equipamento desenvolvido para brunir os grãos de arroz com grande eficiência e baixo índice de quebra dos grãos permitindo regular o grau de brancura e polimento.

Compact vertical model equipped with a large milling chamber for medium and large scale production.

Modelo vertical y compacto para mediana / grande escala de producción con cámara de blanqueamiento mayor.

Modelo vertical e compacto para média / grande escala de produção com câmara de brunição maior.

* Specifications subject to change without previous notice.
* Especificaciones pueden ser cambiadas sin información previa.
* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

*) Input material moisture contents recommendation :
12 ~ 13.5% (B.U.)
*) Recomendación para la humedad del material de entrada:
12 ~13,5% (B.U.)
*) Recomendação para a umidade do material de entrada:
12 ~13,5%(B.U)

* Sistema de sucção deve ser fornecido por empresa terceirizada.
* Suction system should be provided by third party.
* El sistema de succión debe ser sumnistrado por tercer.

VERTICAL RICE WHITENER
BLANQUEADOR VERTICAL PARA ARROZ
BRUNIDOR VERTICAL PARA ARROZ

Specification / Especificación / Especificação


Model / Modelo :	VTA5AA-L	VTA10AB-L
Input Capacity (t/h) : *1) Capacidade de entrada (t/h) : *1) Capacidad de entrada (t/h) : *1)	2 ~ 5	5 ~ 7
Material :	Brown Rice Arroz Integral	
Power Requirement : Energia (Kw):	30 / 6P	55 / 6P
Suction Air Volume (m^3/min) : Volume sucção de ar (m^3/min) : Volumen succion de aire (m^3/min) :	30	55
Suction Air Pressure (kpa) : Pressão de sucção de ar (kpa) : Pression de succion de aire (kpa) :	1 ~ 1,5	
Gross Weight is no included in motors (kg) : Peso bruto sem motor (kg) : Peso bruto sin motor (kg) :	1000	1300

*1) Input Capacity may vary depend on the condition of the material to be processed.
Any other detailed information, please ask SATAKE.

*1) Capacidade de entrada pode variar conforme a condição do material a ser beneficiado.
Para outras informações, favor comunicar-se com a SATAKE.

*1) Capacidad de entrada puede variar de acuerdo a la condición del material a ser procesado.
Para otras informaciones favor comunicarse con SATAKE.

Dimensions / Dimensiones / Dimensões

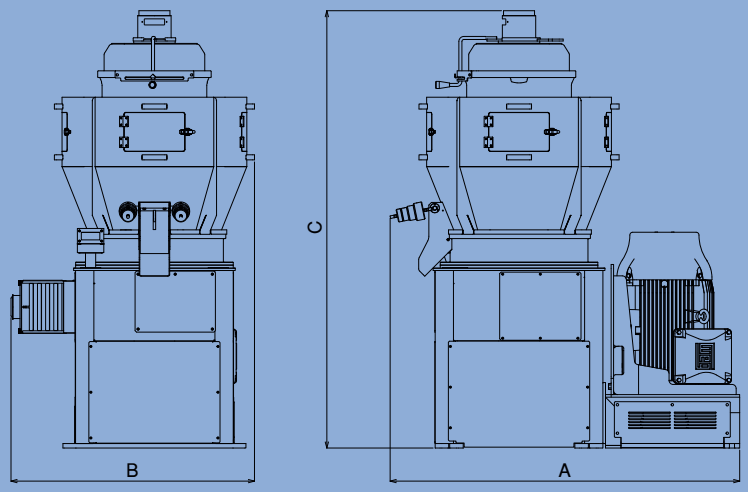

MOD.	COMP. (A) mm	LARG. (B) mm	ALT. (C) mm
VTA5AA-L	1720	1055	2310
VTA10AB-L	1730	1200	2150

All Satake produts are the subject of continuos development and, as a result, their specification may change and detail from those shown.
Todos os produtos da Satake estão sujeitos a desenvolvimentos contínuos e, como resultado, suas especificações podem mudar e deferir em detalhes dos que mostramos.
Todos los productos Satake están en desarrollo continuo y puede resultar diferenciás en las especificaciones y detalles indicados en ese catálogo.

Todos os produtos da Satake estão sujeitos a desenvolvimentos continuos e ,como resultado, suas especificações podem mudar e diferir em detalhes dos que mostramos.

SATAKE CORPORATION

Head Office
2-30 Saijo Nishihonmachi,
Higashi-Hiroshima-shi,
Hiroshima-ken, 739-8602, Japan
Tel : +81-82-420-8560/8539
Fax : +81-82-420-0865
URL : https://satake-group.com

SATAKE USA INC.
10900 Cash Road,
Stafford, Texas, 77477, U.S.A.
Tel: +1-281-276-3600
Fax : +1-281-494-1460
URL : www.satake-usa.com

SATAKE AUSTRALIA PTY. LTD.
15 Leland Street, Penrith, N.S.W.,
2750, Australia
Tel : +61-2-4725-2600
Fax : +61-2-4725-2601
URL : www.satake.com.au

SATAKE AMERICA LATINA LTDA.
Rua Xavantes, 155-Pav. 20,
Bairro Atiradores, CEP
89203-210, Joinville, Santa
Catarina, Brasil
Tel : +55-47-3461-1313
Fax : +55-47-3461-1300
URL : www.satake.com.br/

SATAKE EUROPE LTD.
P.O. Box 53, Horsfield Way,
Bredbury Industrial Park, Bredbury,
Stockport, Cheshire, SK6 2SU, U.K.
Tel : +44-161-406-3800
Fax : +44-161-406-3801
URL : www.satake-europe.com

SATAKE INDIA ENGINEERING PVT. LTD.
4th Floor, Tower-1, HB Twin Towers,
A2, 3, 4, Netaji Subhash Place,
Wazirpur District Centre, New
Delhi, 110034, India
Tel: +91-11-4706-2626
Fax: +91-11-4706-2624
URL : www.satakeindia.com/

SATAKE (THAILAND) CO., LTD.
133,134 Moo 5, Bangkadi, Mueang
Pathum Thani, Pathum Thani
12000, Thailand
Tel : +66-2-501-1180
Fax : +66-2-501-1188
URL : www.sataketh.com:8080/

SATAKE INTERNATIONAL BANGKOK CO., LTD.
888/84 Mahatun Plaza Bld., 8th
Floor, Ploenchit Rd., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok, 10330,
Thailand
Tel : +66-2-651-5845
Fax : +66-2-651-5848
URL : www.sataketh.com:8080/

SATAKE MANUFACTURING (SUZHOU) CO., LTD.
229 Jin Feng Road, Suzhou New
District, Suzhou, Jiangsu Province,
215129, China
Tel : +86-512-6536-8225
Fax : +86-512-6536-5922
URL : www.satake.cn/

SATAKE CORPORATION possui as certificações ISO 9001 e ISO 14001.
Esta norma internacional de gestão da qualidade assegura que a Satake continua investindo em produtos e serviços de alta qualidade.

Certificação ISO 9001
(Sistema de Gestão da Qualidade)

Certificação ISO 14001
(Sistema de Gestão Ambiental)